


Holzfenster IV78 - ClassicLine


Nebeneingangstür - Stulp

Glasstärken 28mm bis 46mm



Vertikalschnitt C-C

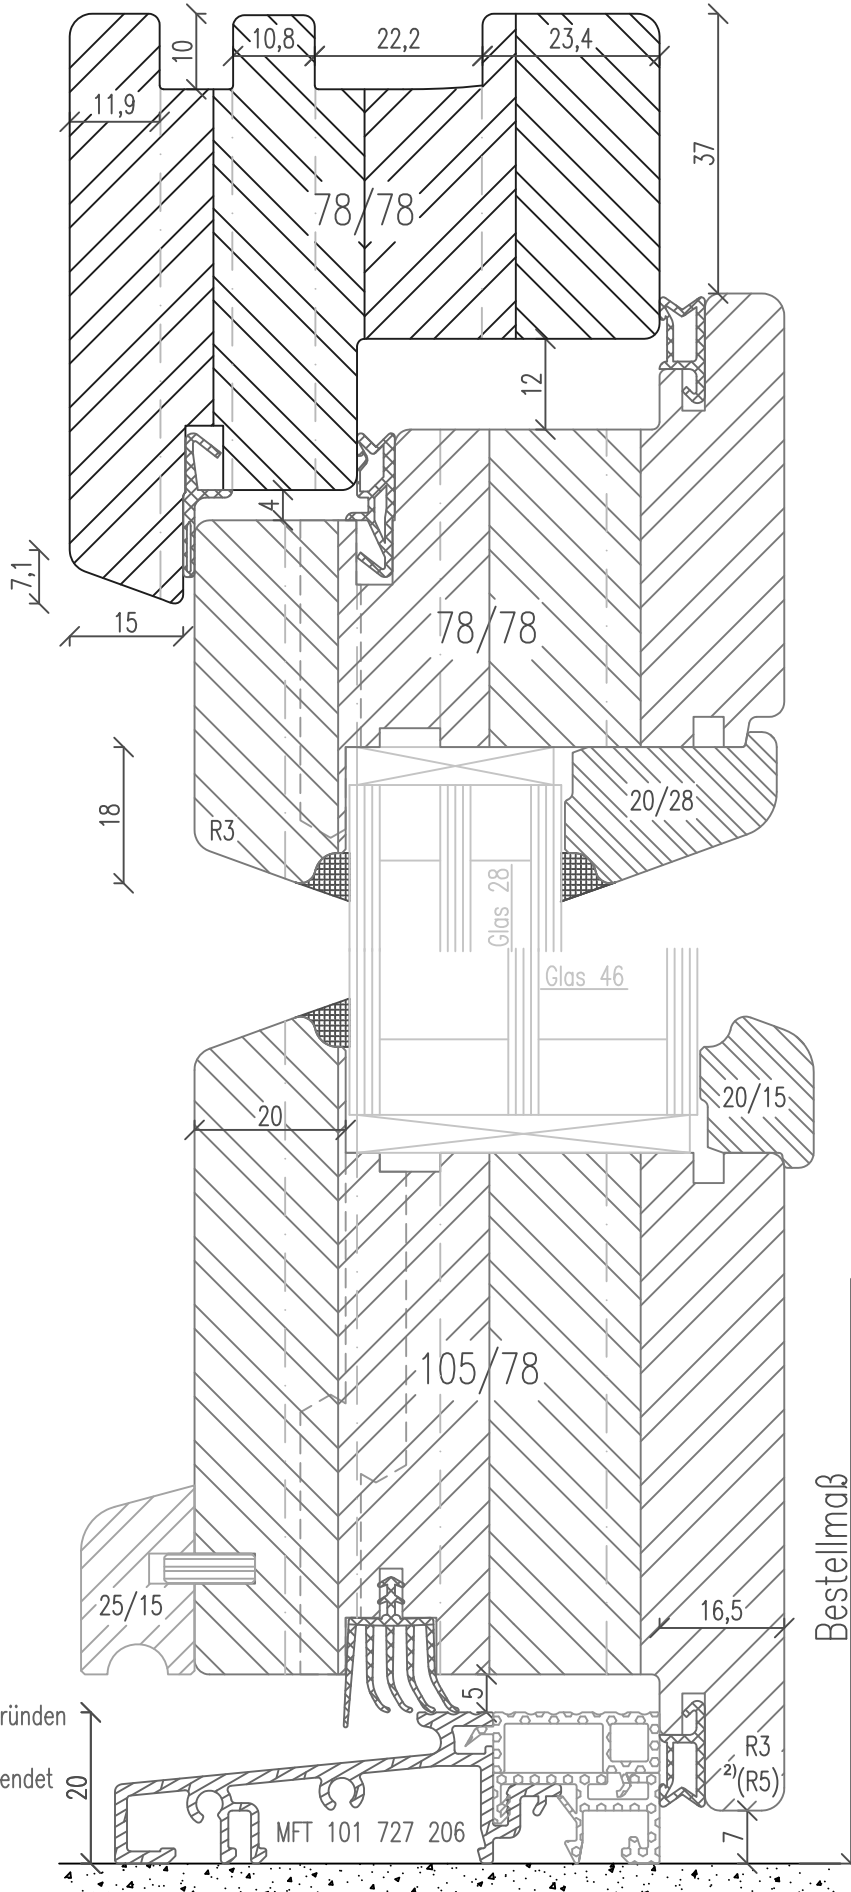



optional ohne
Dichtung am Überschlag²⁾




Variante Softline

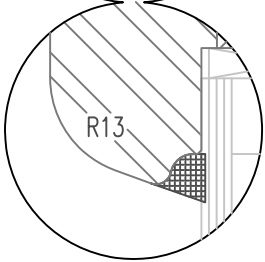

Variante Rustikal



Glasleiste profiliert
für Glasstärken 34mm
bis 44mm

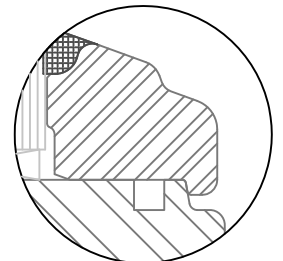

Bei Stulpelementen wird aus Gründen
der Beschlagsmontage immer
Schwelle MFT-101727206 verwendet

2) SoftLine mit Rundungsradius R5

Zeichnung ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten

01-IV78-SC/10D

Holzfenster IV78 - ClassicLine Nebeneingangstür - Stulp




Bandseite

Glasstärken 28mm bis 46mm

Horizontalschnitt D-D


Variante Rustikal

Variante Softline

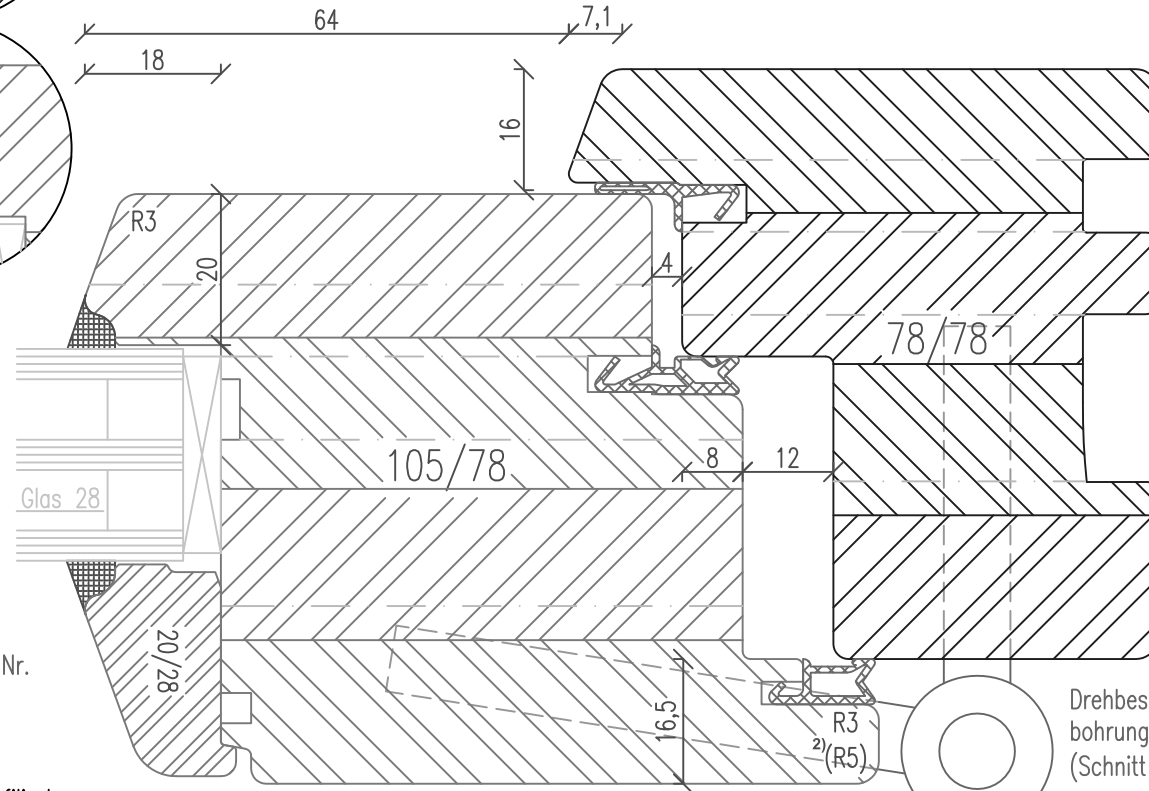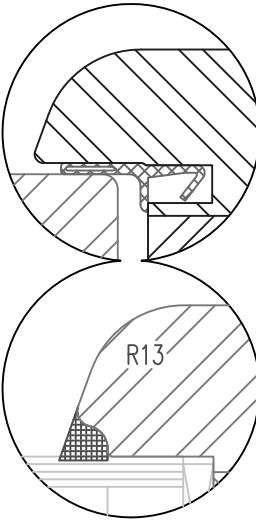
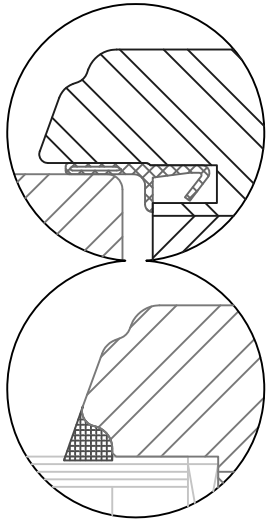


Bei Stulpelementen wird aus Gründen der Beschlagsmontage immer Schwelle MFT-101727206 verwendet; s. Zeichnungs-Nr. 01-IV78-SC/10D

Glasleiste profiliert für Glasstärken 34mm bis 44mm



optional ohne Dichtung am Überschlag²⁾

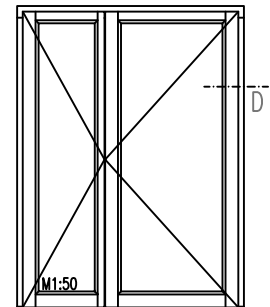

01-IV78-SC/10E

2) SoftLine mit Rundungsradius R5

Zeichnung ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten


Holzfenster IV78 - ClassicLine

Nebeneingangstür - Stulp


Stulp mit Ziernut

Getriebe Nutmitte 13.15mm
 Glasstärken 28mm bis 46mm
 Dornmaß 45mm


Variante Softline

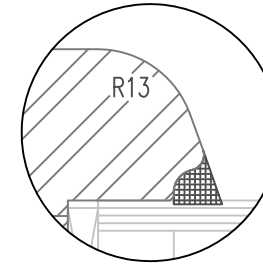

Variante Rustikal


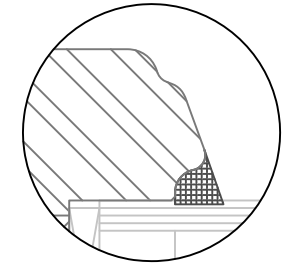


Horizontalschnitt E-E

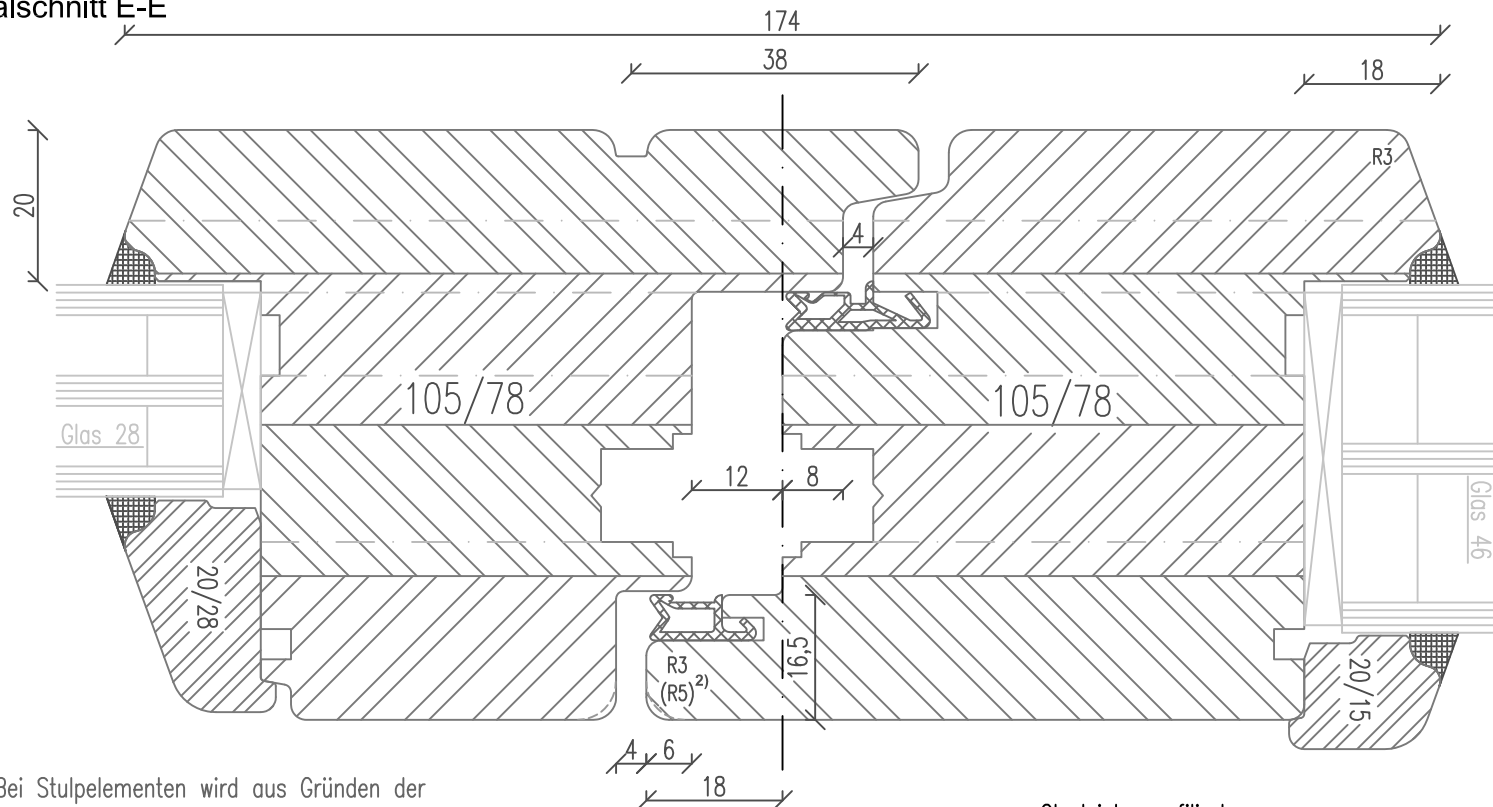


Bei Stulpelementen wird aus Gründen der Beschlagsmontage immer Schwelle MFT-101727206 verwendet; s. Zeichnungs-Nr. 01-IV78-SC/10D

Glasleiste profiliert für Glasstärken 34mm bis 44mm

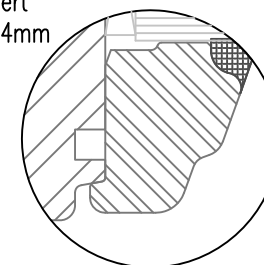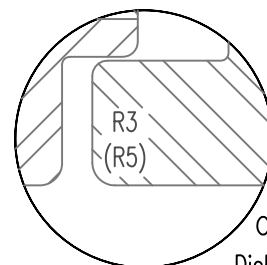

optional ohne Dichtung am Überschlag²⁾

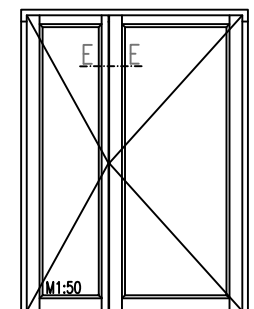

01-IV78-SC/10F

2) SoftLine mit Rundungsradius R5

Zeichnung ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten

Holzfenster IV78 - ClassicLine




Nebeneingangstür

Stulp mit Schlagleiste


Getriebeutmitte 13.15mm
 Dornmaß 45mm
 Glasstärken 28mm bis 46mm

Variante Softline


Variante Rustikal

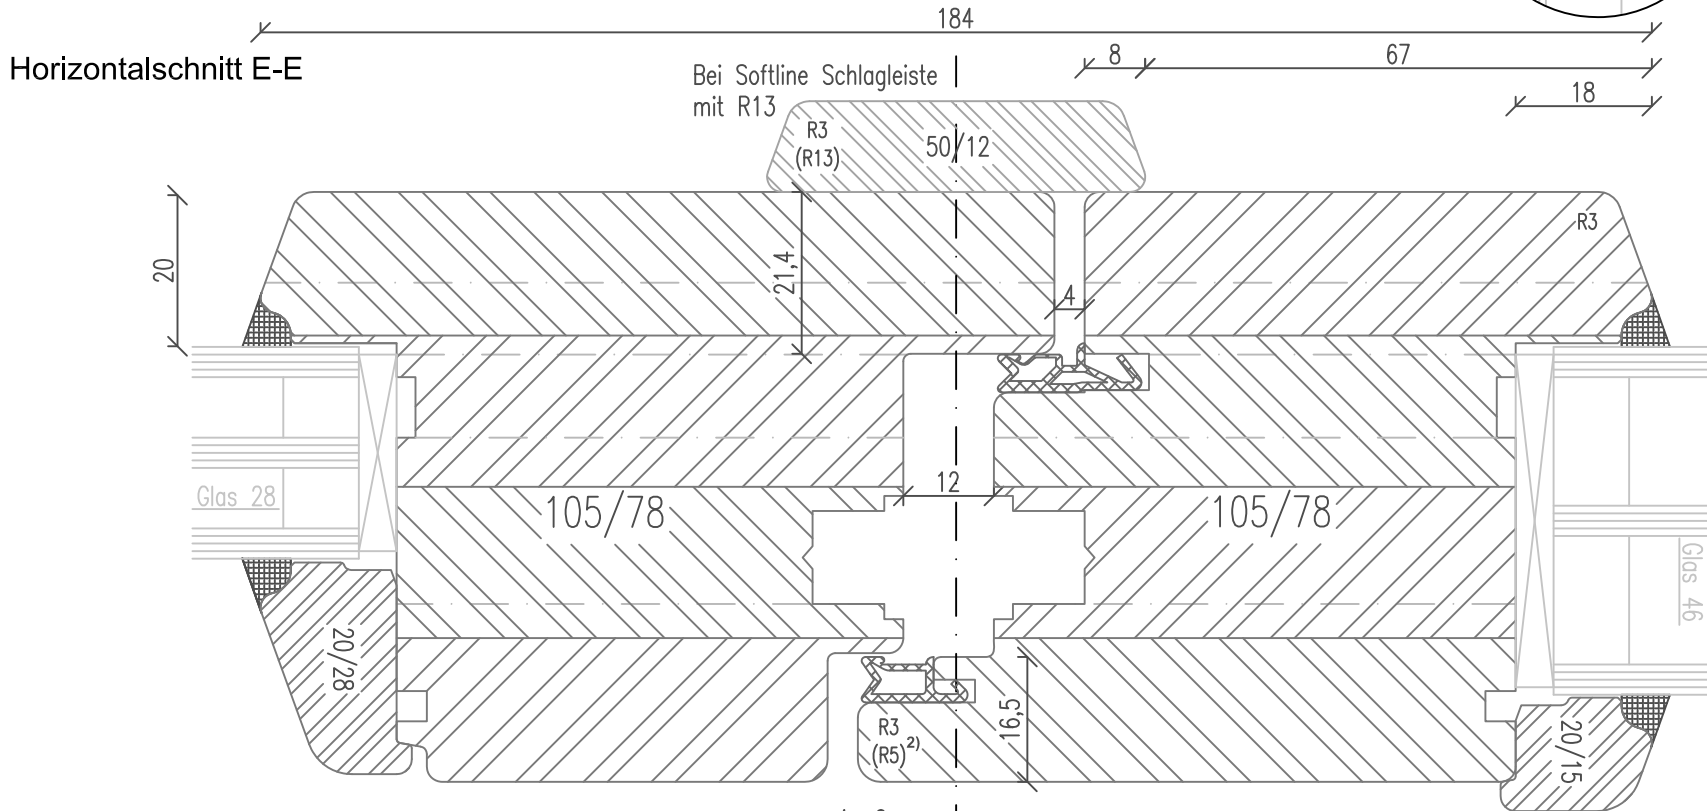


Bei Stulpelementen wird aus Gründen der Beschlagsmontage immer Schwelle MFT-101727206 verwendet; s. Zeichnungs-Nr. 01-IV78-SC/10D



Glasleiste profiliert für Glasstärken 34mm bis 44mm



optional ohne Dichtung am Überslag²⁾

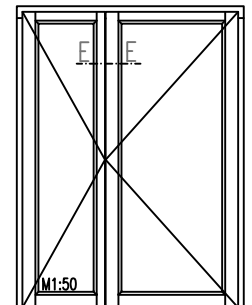

01-IV78-SC/10G

2) SoftLine mit Rundungsradius R5

Zeichnung ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten